

この度はGRヤリス専用スタンド「BSA85」をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取り付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の主な特徴

- ・本製品はGRヤリス (GXPA16) 専用スタンドBSA85です。
- ・ビートソニック規格のL型フックが付いていますので、お好きなホルダーと組み合わせてご使用できます。
- ・スタンド右側 (運転席側) にケーブル固定溝 (Φ3.3mm~Φ3.8mm) が付いています。



取付イメージ

■仕様

寸法: W50×H65×D95 (mm)

■同梱品

BSA85本体、付属シール2枚、アルコールクリーナー、取扱説明書

取付動画をYouTubeにて公開中!



■取付け上の注意事項

- ※運転操作や車体の可動部分を妨げないように取り付けること。
- ※パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※水のかかる所、湿気、ほごりの多いところに取り付けないこと。

- ※この製品の不当な取扱いによる不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

▲取付作業を行う前のご注意

- ※車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

- ※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。
(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取り付けても正常に動作しません。)

製品についてのお問い合わせ窓口



▶ Webお問合わせフォーム [24時間受付]
<http://contact.beatsonic.co.jp/>

Beat-Sonic
株式会社 ビートソニック

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町庚申472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 URL <http://www.beatsonic.co.jp/>

掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社または個々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社Webサイトをご参照ください。

① 本製品の使用方法

【各部の説明】

L型フック

ホルダーを取り付ける部分です。

ジョイントベースマウント部

ボールジョイントなので自由自在に調節できます。調節したあとは下のノブを回して固定してください。

ボールジョイント固定ノブ

時計回りに回すと固定できます。

スタンド右側 (運転席側) にケーブル固定溝付き

クランプ幅
Φ3.3mm~Φ3.8mm



取り付けたい装備に合わせてアレンジ可能!


ボールジョイントを外すとナットが出現!
このナットを活用して様々な機器が取り付けられます!



- ボールジョイント固定ノブをゆるめ、L型フックを外した奥にM5×0.8のナットが埋め込まれています。ボールジョイント固定部 (ネジ部) をペンチやニッパーなどで取り除き、表面を平らにすることでM5×0.8ナットを利用した機器の取り付けが可能になります。

② 取付方法


- ① 仮置きして取付位置を確認する
充電用USB端子の前を目安に、グローブボックスの境界線に合わせて位置決めをします。

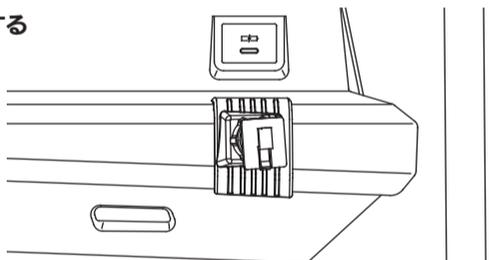


- ② 取付部を付属のアルコールクリーナーで脱脂する

- ③ 両面テープの剥離紙をはがして取り付ける


- a. 剥離紙をはがします。




- b. 剥離紙を15mmくらい残してはがし折り曲げます。

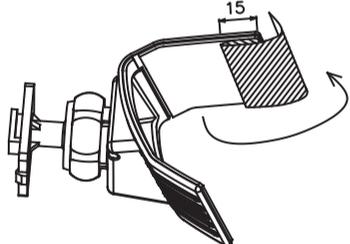

- c. 剥離紙を10mmくらい残してはがし折り曲げます。



- d. 折り曲げた剥離紙を指で押さえ、パネルに取り付けます。

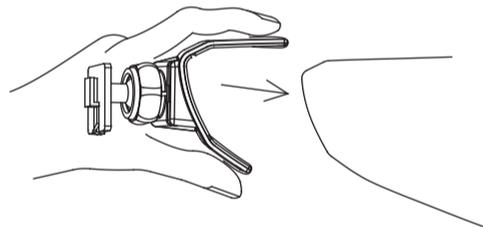


- e. スタンドの奥までパネルが入っている事を確認してから剥離紙を引き抜きます。



- ④ 両面テープの部分を指で押し、24時間以上あけてからホルダーを取り付けて完成

※取り付け後すぐ使用すると両面テープはがれることがあります。



製品保証について

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
保証期間はご購入後1年となります。

保証範囲など製品保証

保証範囲など製品保証については、弊社Webサイトよりご確認ください。

<https://www.beatsonic.co.jp/warranty/>

