TV-Controller SECRET TYPE

NO:A

TS461取扱説明書

この度は、**TV-Controller[SECRET TYPE]**をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、弊社は責任を負いかねます。
製品保証書は、販売店印、指定項目を記入し大切に保管してください。
尚、製品保証書の再発行はいたしません。

(株)ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561)73-9000 FAX(0561)74-5554
URL：http://www.beatsonic.co.jp/ E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

TV-Controllerご使用方法

・本製品は、切替用のタッチセンサーを装備しておりますので、取付後操作できる位置に設置してください。
・このタッチセンサーは触れるたびに「ON(シグナル音1回)」、「OFF(シグナル音2回)」と切替わります。
・NAVI使用時は「OFF(シグナル音2回)」にし、TVを見るときは「ON(シグナル音1回)」に切替えてご使用ください。
・本製品はキーON時に「OFF」の状態で起動します。
・キーON時に毎回、同乗者の有無等によりタッチセンサーを操作し「ON(シグナル音1回)」状態にしてください。

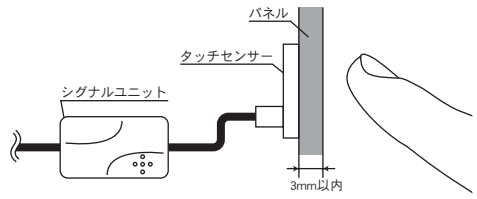

※バックモニターは通常通り使用できます。
※どちらの状態にしても走行中のNAVI操作はできません。

操作時の注意事項

■ **下記操作が必要になる場合があります。**

※走行中に地図画面からTV画面に切換えた時、画面が表示されない(ブルーの画面)場合には、
1.「FM/AM」ボタンを選択する。
2.「TV」ボタンを押す。
の手順でテレビ画面を表示してください。

※地図画面から「オーディオボタン」でテレビ画面を表示した時には、画面上に現れる「決定」、「映像」ボタンを押してください。(押さないとナビ画面に戻ります。)

※走行中、テレビを選択しチャンネルを操作した時画面上に現れる「決定」ボタンを押してください。(押さないとナビ画面に戻ります。)

取付手順 (本製品は、TVモニターに取付けて使用するものです。)

センターパネル・内張等の取外し方は、裏面に記載しておりますが
あらかじめディーラー等で車両の資料を入手の上、慎重に作業を行ってください。

①エンジンを止めて、バッテリーのマイナス端子を外してください。
②裏面の取外し手順に従い、TVモニターを取外します。
③TVモニタートから26Pコネクターを抜きます。

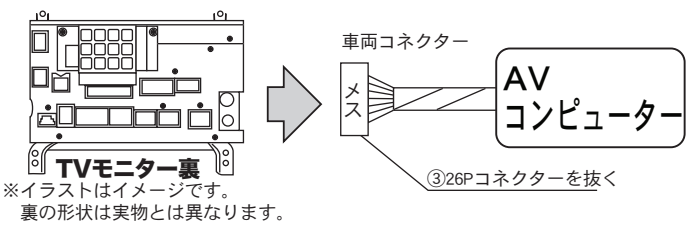

※イラストはイメージです。
裏の形状は実物とは異なります。

④抜いたコネクターを本製品へ接続し、本製品のコネクターをTVモニター裏に接続します。
クワ型端子はボディーアースに接続してください。

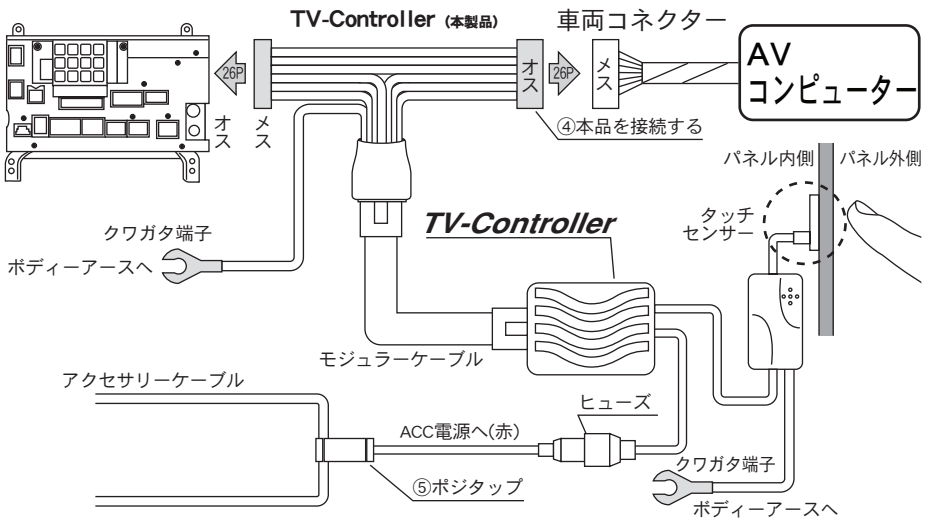

⑤付属のポジタップを使用して本製品の赤色配線をアクセサリー電源に接続してください。

ポジタップ使用方法

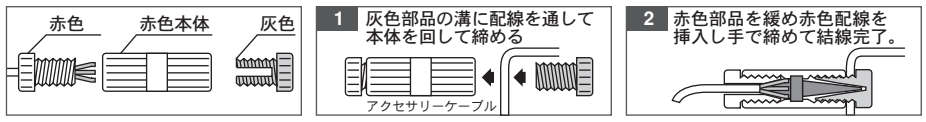

ご使用上の注意事項

※ 本製品は、運転手以外の搭乗者がテレビを見るために開発された商品です。
運転手の方は運転中は絶対にTVを見ないでください。

お取り付け上の注意事項

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多い所に取付けないこと。
※ 弊社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

取付作業を行う前のご注意



※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。

サービス(修理)を依頼されるかた

※ 故障と思われる前に製品の取扱方法、ハーネスの接触不良等をお調べください。
(アクセサリー電源の接続間違い、ボディーアースの接触不良をお調べください。)
※ 明らかに異常の見られる場合は、商品をお外しになりお買い上げ販売店または弊社まで修理のご依頼お願いします。
※ 修理の際には症状を明記し保証書を添付してください。
※ 保証書を添付しないと有償となります。
※ 弊社以外で製品を分解、修理、調整、改造をされた場合は保証対象外となります。

保証・アフターサービスについて

※ 保証期間はお買い上げ日から1年です。
※ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上販売店の印を受け取り、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

アクセサリーケーブルの探し方について (キーONで+12V、キーOFFで0Vになるケーブル)

アクセサリー電源を接続する配線の一例を下記に記載いたします。
※あくまで、参考図ですのでテスター等で確認された上で接続してください。
※シガーライター裏など他のアクセサリーケーブルで、電力に余裕のある場所での接続でも大丈夫です。
本製品に動作異状が見られる場合、シガーライター裏など電力に余裕のある場所のアクセサリーケーブルに本製品の赤色配線を接続していただくと、症状が改善する場合があります。

アクセサリーケーブルのコネクター参考図(下記図は全て車両側コネクターのロック部を上にして正面から見た図です。)
黒に塗りつぶされている位置がアクセサリー電源の位置です。

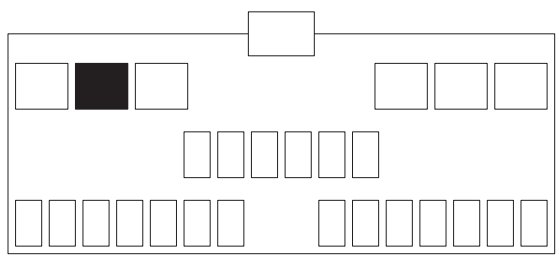

26P(デッキ裏)

⑥走行テストが可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続して走行テストを行います。
テレビが映ることを確認してください。
※走行テストは必ず2人以上で行ってください。
※動作確認は必ず運転手以外の方が行ってください。
※セキュリティシステムが付いている車両の場合、全ての配線を元に戻してからテストを行ってください。
⑦走行中にテレビやナビに異常が出ましたら、再度コネクターの接続をご確認ください。
⑧正常作動を確認しましたら、本製品を付属の両面テープにて他の部分と干渉しない位置に固定してください。
スイッチは操作できる位置に固定してください。(タッチセンサーの取付方法は裏面をご覧ください。)
固定が終わりましたら、外したパーツを元に戻して取付完了です。

裏面も必ずご覧ください。

取外し手順

トヨタ
車種：プリウス
型式：ZVW30

①

1.シフトパネルを外します。
（ツメ6ヶ）

②

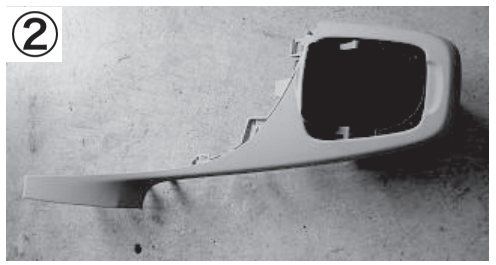

2.コンソールパネルを外します。
（ツメ9ヶ）
カップホルダー側から先に外します。

③

3.オーディオパネルを外します。
（ツメ14ヶ）

④

4.スタータボタンパネルを外します。
（ツメ3ヶ）

⑤

5.TVモニターの裏側にTV-Controllerを取付けします。

タッチセンサー取付参考位置

タッチセンサーを取付ける場所の一例を下記に記載いたします。
※あくまで参考図ですので、必ずパネル越しにタッチセンサーが反応するか確認してください。

タッチセンサー取付参考位置は ▤ で囲まれている範囲内になります。

タッチセンサーの取付

①表面取付手順に従い、本製品が正常に動作することを確認してください。
②タッチセンサーの設置場所を決め、**必ずパネル越しにタッチセンサーが反応するか確認してください。**

取付条件 <厚み>
動作保証範囲は厚み3mm以下です。

動作可能材質	動作不可能材質
ABS FRP ビニール ビニールレザー アクリル	木目調パネル 金属 メッキパネル など

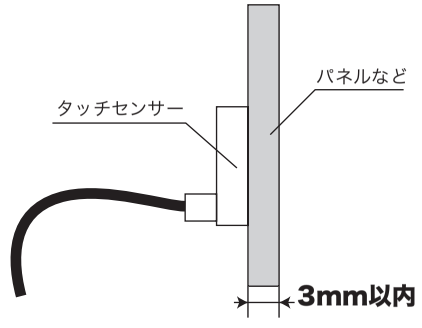

③タッチセンサー設置場所を付属のアルコールクリーナーで脱脂します。
※脱脂を行わないと、接着面の油分によって両面テープの接着力が低下し、はがれ易くなってしまいます。
必ず脱脂を行ってください。
④タッチセンサーをしっかりと貼り付けてください。
⑤付属のタッチセンサー取付位置シールをパネル表面に貼り付けます。
⑥外したパーツを元に戻して、取付終了です。