

レクサス LM


タッチディスプレイオーディオPlus（14インチ）+“マークレビンソン”リファレンス3Dサラウンドサウンドシステム（21スピーカー）

型式：TAWH15W

年式：R05/12-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X（DSP）で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

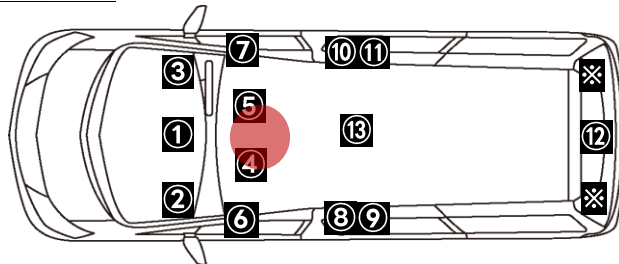

● 接続カプラー位置

※センターコンソール下

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ① CTR スピーカー口径10cm (Unity) | ⑥ FL スピーカー口径20.3cm × 22.9cm | ⑪ RR スピーカー口径17cm |
| ② FL スピーカー口径10cm (Unity) | ⑦ FR スピーカー口径20.3cm × 22.9cm | ⑫ WF1 スピーカー口径22.4cm |
| ③ FR スピーカー口径10cm (Unity) | ⑧ RL スピーカー口径2.5cm | ⑬ R スピーカー口径10cm (Unity) |
| ④ R-L スピーカー口径4 cm | ⑨ SL スピーカー口径17cm | ※10cm (Unity) は別配線のため、 |
| ⑤ R-R スピーカー口径4 cm | ⑩ RR スピーカー口径2.5cm | 制御することができません。 |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス（黒色ロック付）						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
②	10cm (Unity)	4	A	MR+	19	A	MR-	4	AA	MR+	19	AA	MR-
③	10cm (Unity)	5	B	ML+	20	B	ML-	5	BB	ML+	20	BB	ML-
⑦	20.3cm × 22.9cm	6	C	FR+	21	C	FR-	6	CC	FR+	21	CC	FR-
⑥	20.3cm × 22.9cm	7	D	FL+	22	D	FL-	7	DD	FL+	22	DD	FL-
⑩/⑪	2.5cm/17cm	8	E	RR+	23	E	RR-	8	EE	RR+	23	EE	RR-
⑧/⑨	2.5cm/17cm	9	F	RL+	24	F	RL-	9	FF	RL+	24	FF	RL-
⑤	4cm	10	G	R-R+	25	G	R-R-	10	GG	R-R+	25	GG	R-R-
④	4cm	11	H	R-L+	26	H	R-L-	11	HH	R-L+	26	HH	R-L-
①	10cm (Unity)	12	I	CTR+	27	I	CTR-	12	II	CTR+	27	II	CTR-
⑫	22.4cm	13	J	WF 1+	28	J	WF 1-	13	JJ	WF 1+	28	JJ	WF 1-
		14	K		29	K		14	KK		29	KK	
⑬	10cm (Unity)	15	L	R+	30	L	R-	15	LL	R+	30	LL	R-

30ピンメス（黒色ロック付）ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑩