


クラウン

T-Connect SDナビゲーションシステム(12.3インチ)+クラウン・スーパーライブサウンドシステム (10SP)
型式：GWS224/AZSH20/AZSH21/ARS220
年式：R02/11-R04/09

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきT00N X (DSP) で制御するための商品です。

※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

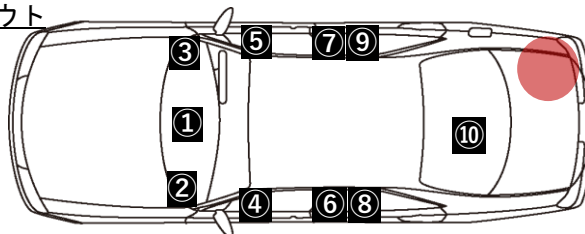

接続カプラー位置
※トランクルームパネル内

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ① CTR スピーカー口径9cm | ⑥ TWL スピーカー口径2.5cm |
| ② FL スピーカー口径9cm | ⑦ TWR スピーカー口径2.5cm |
| ③ FR スピーカー口径9cm | ⑧ RL スピーカー口径16cm |
| ④ WFL スピーカー口径18cm | ⑨ RR スピーカー口径16cm |
| ⑤ WFR スピーカー口径18cm | ⑩ WF1 スピーカー口径20cm |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2			17			2			17		
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
⑦/⑨	2.5cm/16cm	4	A	RR+	19	A	RR-	4	AA	RR+	19	AA	RR-
③	9cm	5	B	FR+	20	B	FR-	5	BB	FR+	20	BB	FR-
⑤	18cm	6	C	WFR+	21	C	WFR-	6	CC	WFR+	21	CC	WFR-
⑩	20cm	7	D	WF1+	22	D	WF1-	7	DD	WF1+	22	DD	WF1-
⑥/⑧	2.5cm/16cm	8	E	RL+	23	E	RL-	8	EE	RL+	23	EE	RL-
②	9cm	9	F	FL+	24	F	FL-	9	FF	FL+	24	FF	FL-
④	18cm	10	G	WFL+	25	G	WFL-	10	GG	WFL+	25	GG	WFL-
①	9cm	11	H	CTR+	26	H	CTR-	11	HH	CTR+	26	HH	CTR-
		12	I		27	I		12	II		27	II	
		13	J		28	J		13	JJ		28	JJ	
		14	K		29	K		14	KK		29	KK	
		15	L		30	L		15	LL		30	LL	

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

30ピンオス ケーブル側から見た図

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER		HIGH INPUT				OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	①
+12V ⑪	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	②