


メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	アルファード	AYH30W/GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W	R02/01-R05/06
	ヴェルファイア	AYH30W/GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W	R02/01-R05/06

※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張り剥がしの使用をお勧めします。

 … 取り外すパーツ  … 純正アンプ、カプラー


①運転席側のセンターコンソールパネルを取り外す

運転席足元のセンターコンソールパネルを取り外す。



②純正アンプへのアクセス

パネルを外した先の前側奥にある純正アンプにアクセス可能。

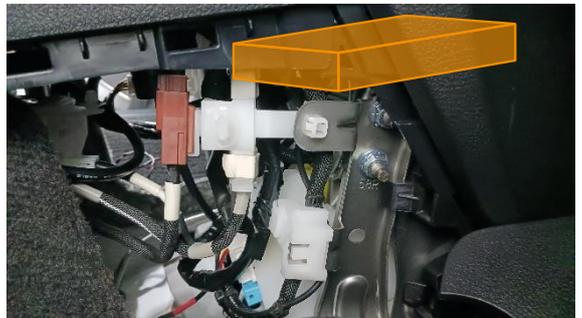

純正アンプの位置

補足

白いツメ(青○箇所)を取り外すと、ケーブルを左右に動かしやすくなり、奥側の純正アンプへアクセスしやすくなります。

配線作業を行う際は、必要に応じて白いツメを取り外すことを推奨します。



③カプラーの接続

接続箇所を十分に確認のうえ、カプラーをしっかり奥までさし込んでください。

純正アンプ周辺は配線が混み合っており、類似したカプラーが複数存在しますので注意してください。



純正アンプ